DECOUPEUR PLASMA

5▸25A

# Plasma CUTTER 25K

INVEST IN THE FUTURE

## Épaisseur de coupe jusqu'à 6 mm
## Compresseur d'air incorporé
## Alimentation 230V (+/-15%)

**Idéal pour les travaux de maintenance. Le CUTTER 25K est un découpeur plasma de technologie Inverter.**

Réf. **030947**

### Compresseur d'air intégré

Avec son compresseur incorporé, le plasma 25K se rend indispensable en l'absence d'air comprimé.

### Découpe de qualité sans déformation

Le plasma 25K assure des découpes de qualité même sur structures peintes :

- ✓ jusqu'à 6 mm pour l'acier, l'inox et la fonte.
- ✓ jusqu'à 4 mm pour l'alu et le cuivre.

Très précis, le CUTTER 25K vous permet également, à faible intensité, de découper des tôles de 0,6mm sans déformation.

### No HF Start

Muni du système «Arc Pilote», l'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d'amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical…).

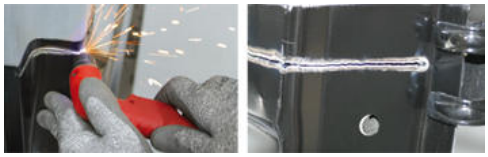

**ACIER : 6 mm max** **ALU : 4 mm max**
**(Vitesse = 20 cm /min à 20A)**

### Utilisation simple rapide et en toute sécurité

- Torche : 4 m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
- Compresseur intégré (niveau sonore) : 60/70 Db.
- Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V.
- IP23 (protection pluie/poussière), idéal travaux en extérieur.

**Protected & compatible**
**Mini : 4 kW (5kVA)**

PRO TEC 400 — 400V Tested in Production

### Consommables

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Électrodes (x10)** Ref.040168 | | **Diffuseurs (x2)** Ref.040175 | |
| **Buses (x4)** Ref.040182 | | **Tuyères (x10)** Ref.040151 | |

### Accessoires

**Kit compas**
*Ref.040205*

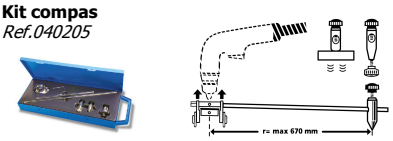


*Pour découpe circulaire jusqu'à 134 cm de diamètre. Fourni avec 3 axes : aimanté / à pointeau / à visser*

**Chariot (à roulettes)**
*Ref. 040199*



*Pour un confort d'utilisation et être à distance recommandée pour optimiser les performances de découpe et augmenter la durée de vie des tuyères.*

CE **EN 60974-1**

| 50/60Hz | AM | max mm ACIER | max mm ALU | EN60974-1 (40°C) $I_{A\ (60\%)}$ | EN60974-1 (40°C) $X_{\%}$ $I_{2\ max}$ | AIR SYSTEM Presure bar | AIR SYSTEM L / mm | AIR SYSTEM Kompressor inside | cm / kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | **16A** | 6 | 4 | 12 | 18 | 3 | **40** | **yes** | **22x45x31** **17,2** | **4 kW** | **5 kVA** |