LCD MASTER 9.13 G

- **Filtre actif : teintes 4 / 9-13**
- **Protection UV/ IR DIN 15**
- **Réglage extérieur : teintes ou meulage (Grind)**
- **Réglage intérieur : sensibilité, délai**

Réf. 040861

➤ TABLEAU TECHNIQUE

Classification	1/2/1/2
Teinte claire	4
Teinte foncée	9/13
Temps de réaction	0,0001 sec
Temps de retour au clair	auto
Champs de vision	92x42 mm
Energie	solaire
Poids	450 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	2
Champs d'applications	MMA 10➤400 / TIG 10➤300 / MIG-MAG 10➤400
Normes	EN 175 / EN 379






Sensibilité


Délai

Teinte
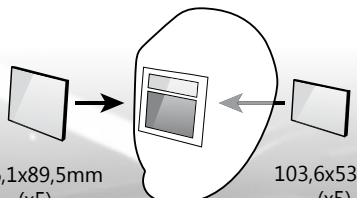
➤ ACCESSOIRES