



- **Filtre actif : teintes 4 / 9-13**
- **Protection UV/ IR DIN 15**
- **Réglage extérieur : teintes**
- **Réglage intérieur : sensibilité, délai**




Réf. 042544

► TABLEAU TECHNIQUE

Classification	1/2/1/1
Teinte claire	4
Teinte foncée	9/13
Temps de réaction	0,0004 sec
Temps de retour au clair	auto
Champs de vision	92x42 mm
Energie	solaire
Poids	440 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte
Capteur lumineux	2
Champs d'applications	MMA 5►400 / TIG 5►300 / MIG-MAG 5►400
Normes	EN 175 / EN 379

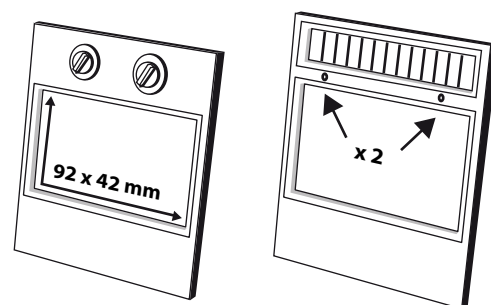

Sensibilité



Délai



Teinte

► ACCESSOIRES

