

POSTE A SOUDER TRADITIONNEL A SHUNT POUR UN USAGE OCCASIONNEL.

- ✓ Alimentation monophasé 230V – 50/60Hz
- ✓ Pour électrodes de Ø2 à 3.2 mm
- ✓ Très facile d'utilisation
- ✓ Réglage par shunt mobile
- ✓ Ventilé
- ✓ Portable
- ✓ Équipé d'une protection thermique



LIVRÉ COMPLET ET PRÊT À L'EMPLOI




masque à main
Teinte 11



marteau-brosse



câble de masse
1.5m

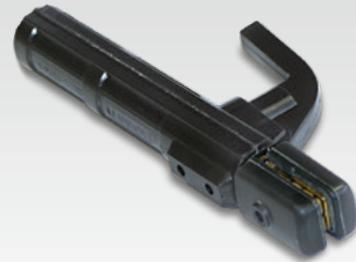

porte électrodes
1.5m

		I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	U_0	
50/60hz	10A	130A	53A	48V	cm/kg
230V 1~	10A	130A	53A	48V	47x24x32 / 18