LCD EXPERT 913 G

Tool it

- **Filtre actif : teintes 4 / 9-13**
- **Protection UV/ IR DIN 15**
- **Peinture réfléchissante**
- **Réglage extérieur : teintes ou meulage (Grind)**
- **Réglage intérieur : sensibilité, délai, testeur de teinte.**

Réf. 040878 - CARBON

➤ TABLEAU TECHNIQUE

Classification	1/1/1/2
Teinte claire	4
Teinte foncée	9/13
Temps de réaction	0,0001 sec
Temps de retour au clair	auto
Champs de vision	98x43 mm
Energie	solaire + piles (CR2032)
Poids	460 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	2
Champs d'applications	MMA 5➤400 / TIG 5➤300 / MIG-MAG 5➤400
Normes	EN 175 / EN 379






Sensibilité


Délai

Teinte

➤ ACCESSOIRES

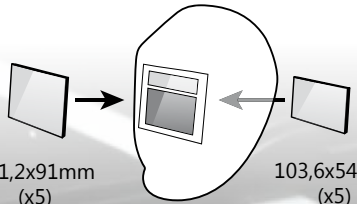


réf. 043466